



### Descrizione

Scala a ponte in lega di alluminio con zigrinatura UltraGrip  
Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox, e tappi in plastica o acciaio.

### Normativa di riferimento

D.lgs 81/2008

ISO 14122 - 3

### Optional

Gradini forati

Parapetti rimovibili senza l'utilizzo di attrezzi

Tappi di chiusura ignifughi in acciaio INOX

Altezza e larghezza fuori standard su richiesta


Inclinazione fuori standard su richiesta

Anodizzazione

### Dati tecnici

Altezza scala	Da 300 a 4000 mm
Inclinazione	45°
Larghezza utile scala	Da 600 a 1000 mm
Alzata gradino	200 mm
Diametro tubi corrimano	Ø40mm
Dimensioni montante laterale	88x35 mm
Materiale scala	Lega Al 6063 T6
Materiale staffe	INOX AISI 304
Materiale bulloneria	INOX AISI 304
Materiale tappi	PA6 / INOX AISI 304

### Modelli disponibili

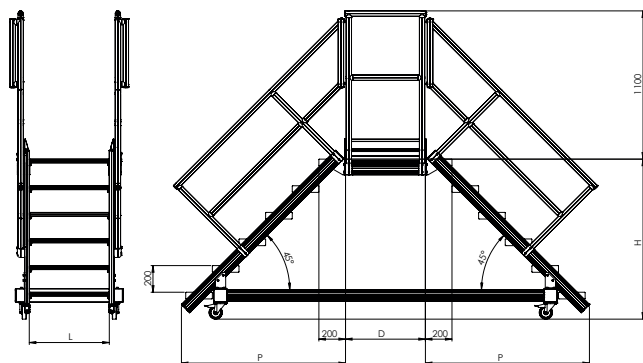

CODICE	GRADINI	L *	H *	P *	D *
DK45 - 400	2	600	400	400	400
DK45 - 600	3	600	600	600	400
DK45 - 800	4	600	800	800	400
DK45 - 1000	5	600	1000	1000	400
DK45 - 1200	6	600	1200	1200	400
DK45 - 1400	7	600	1400	1400	400
DK45 - 1600	8	600	1600	1600	400
DK45 - 1800	9	600	1800	1800	400
DK45 - 2000	10	600	2000	2000	400
DK45 - 2200	11	600	2200	2200	400
DK45 - 2400	12	600	2400	2400	400

### CREDA Enterprise Srl

Sede Legale: Via Monte Rosa, 21 | 20149 Milano (MI)

Sede Operativa: Via Pacinotti, 42 | 20090 Corsico (MI)

02/47753091 | credaelevation.it | info@credae360.it