



Descrizione

Scala a rampa in lega di alluminio con zigrinatura UltraGrip
Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox, e tappi in plastica o acciaio.

Normativa di riferimento

D.lgs 81/2008

ISO 14122 - 3

Optional

Gradini forati

Parapetti rimovibili senza l'utilizzo di attrezzi

Tappi di chiusura ignifughi in acciaio INOX

Altezza e larghezza fuori standard su richiesta


Inclinazione fuori standard su richiesta

Anodizzazione

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Altezza scala | Da 300 a 4000 mm |
| Inclinazione | 45° |
| Larghezza utile scala | Da 600 a 1000 mm |
| Alzata gradino | 200 mm |
| Diametro tubi corrimano | Ø40mm |
| Dimensioni montante laterale | 88x35 mm |
| Materiale scala | Lega Al 6063 T6 |
| Materiale staffe | INOX AISI 304 |
| Materiale bulloneria | INOX AISI 304 |
| Materiale tappi | PA6 / INOX AISI 304 |

Modelli disponibili

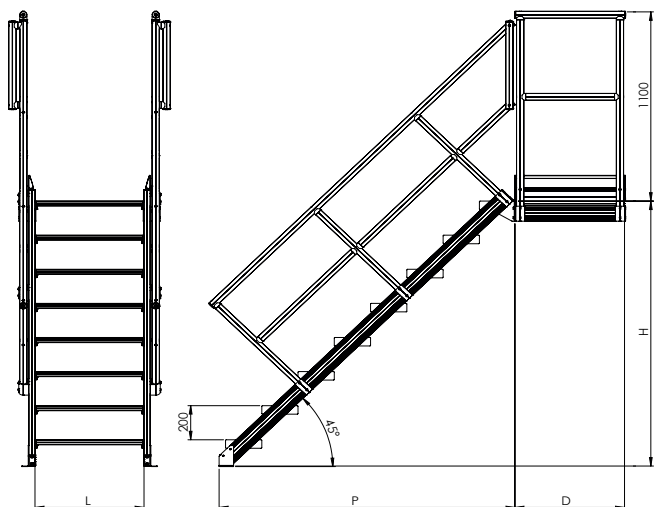

| CODICE | GRADINI | L * | H * | P * | D * |
|-------------|---------|-----|------|------|-----|
| LN45 - 400 | 2 | 600 | 400 | 400 | 600 |
| LN45 - 600 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| LN45 - 800 | 4 | 600 | 800 | 800 | 600 |
| LN45 - 1000 | 5 | 600 | 1000 | 1000 | 600 |
| LN45 - 1200 | 6 | 600 | 1200 | 1200 | 600 |
| LN45 - 1400 | 7 | 600 | 1400 | 1400 | 600 |
| LN45 - 1600 | 8 | 600 | 1600 | 1600 | 600 |
| LN45 - 1800 | 9 | 600 | 1800 | 1800 | 600 |
| LN45 - 2000 | 10 | 600 | 2000 | 2000 | 600 |
| LN45 - 2200 | 11 | 600 | 2200 | 2200 | 600 |
| LN45 - 2400 | 12 | 600 | 2400 | 2400 | 600 |

CREDA Enterprise Srl

Sede Legale: Via Monte Rosa, 21 | 20149 Milano (MI)

Sede Operativa: Via Pacinotti, 42 | 20090 Corsico (MI)

02/47753091 | credaelevation.it | info@credae360.it