Scheda tecnica prodotto

# PRP-090-20-ISO

CREDA 360 Parapetto

Normativa conforme ISO 14122-3

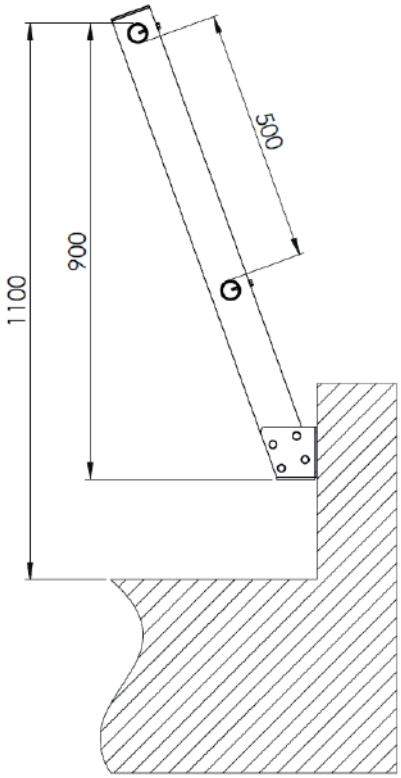


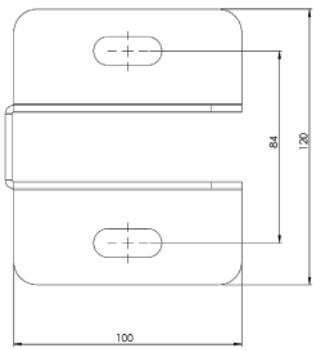


## Descrizione

Parapetto in lega di alluminio per fissaggio sul lato Interno della veletta.
Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox, tappi in plastica e fermapiede opzionale.

## Normativa di riferimento

ISO 14122 - 3

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Altezza parapetto | 900 mm |
| Altezza minima veletta | 600 mm |
| Distanza massima tra montanti | 1500 mm |
| Inclinazione | 20 |
| Dimensione montante | 80x30 mm |
| Diametro tubi corrimano | Ø40mm |
| Materiale parapetto | Lega Al 6063 T6 |
| Materiale staffe | INOX AISI 304 |
| Materiale bulloneria | INOX AISI 304 |
| Materiale tappi | PE-LD |

## Tipologia di fissaggio

| Tipologia | Resistenza trazione |
|---|---|
| Barra filettata 12x110 con ancorante chimico | 1500 Kg |
| Vite per calcestruzzo 12x110 | 1500 Kg |
| Tassello per calcestruzzo 12x114 | 1500 Kg |

## Optional

Tavola fermapiedi

Anodizzazione

Verniciatura a polvere

Cancelletto di accesso

Staffe di fissaggio speciali a disegno

Altezza e inclinazione fuori standard su richiesta

**CREDA Enterprise Srl**
Sede Legale: Via Monte Rosa, 21 | 20149 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Pacinotti, 42 | 20090 Corsico (MI)
02/47753091 | credaelevation.it | info@credae360.it