



### Descrizione

Scala a castello in lega di alluminio con zigrinatura UltraGrip  
Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox, e tappi in plastica o acciaio.

### Normativa di riferimento

D.lgs 81/2008

ISO 14122 - 3

### Optional

Gradini forati

Parapetti rimovibili senza l'utilizzo di attrezzi

Tappi di chiusura ignifughi in acciaio INOX

Altezza e larghezza fuori standard su richiesta


Inclinazione fuori standard su richiesta

Anodizzazione

### Dati tecnici

Altezza scala	Da 1000 a 4800 mm
Inclinazione	60°
Larghezza utile scala	Da 600 a 1000 mm
Alzata gradino	250 mm
Diametro tubi corrimano	Ø40mm
Dimensioni montante laterale	88x35 mm
Materiale scala	Lega Al 6063 T6
Materiale staffe	INOX AISI 304
Materiale bulloneria	INOX AISI 304
Materiale tappi	PA6 / INOX AISI 304

### Modelli disponibili

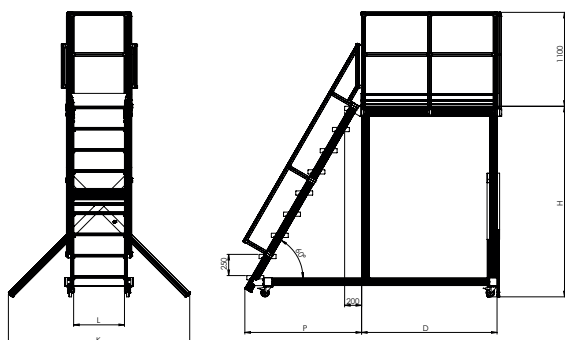

CODICE	GRADINI	L *	H *	P *	D *	K *
RT60 - 1000	4	600	1000	577	2000	1600
RT60 - 1250	5	600	1250	722	2000	1600
RT60 - 1500	6	600	1500	866	2000	1600
RT60 - 1750	7	600	1750	1010	2000	1800
RT60 - 2000	8	600	2000	1155	2000	1800
RT60 - 2250	9	600	2250	1299	2000	1800
RT60 - 2500	10	600	2500	1443	2000	2000
RT60 - 2750	11	600	2750	1588	2000	2000
RT60 - 3000	12	600	3000	1732	2000	2000
RT60 - 3250	13	600	3250	1876	2000	2000
RT60 - 3500	14	600	3500	2021	2000	2000
RT60 - 3750	15	600	3750	2165	2000	2200
RT60 - 4000	16	600	4000	2309	2000	2200

### CREDA Enterprise Srl

Sede Legale: Via Monte Rosa, 21 | 20149 Milano (MI)

Sede Operativa: Via Pacinotti, 42 | 20090 Corsico (MI)

02/47753091 | credaelevation.it | info@credae360.it